

T2800

OMCH[®]



Transmisor de presión

Especificaciones

Alimentación:

8 - 36 VDC

Precisión:

$\pm 0.5 \% F.S$

Rango:

0 - 10 BAR

Material:

Acero inoxidable 316L

Salida:

4 - 20MA



Temperatura de trabajo:

-20 - 85 Grados centigrados

Conexión:

1/4 NPT

Conexión Eléctrica

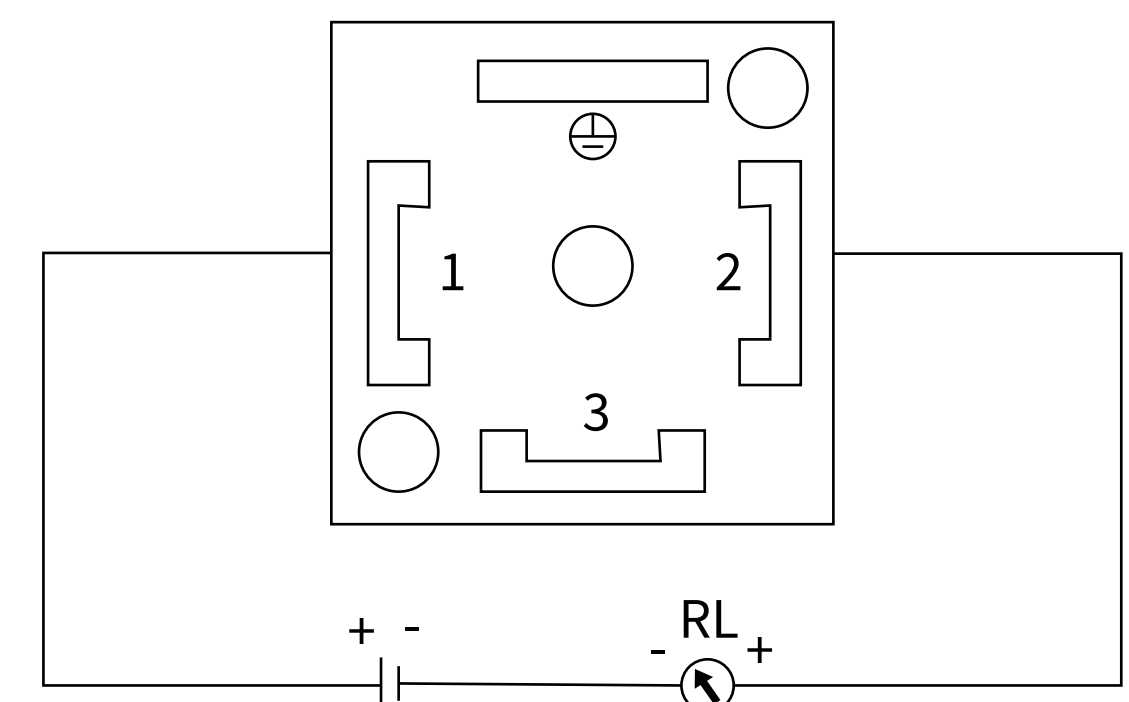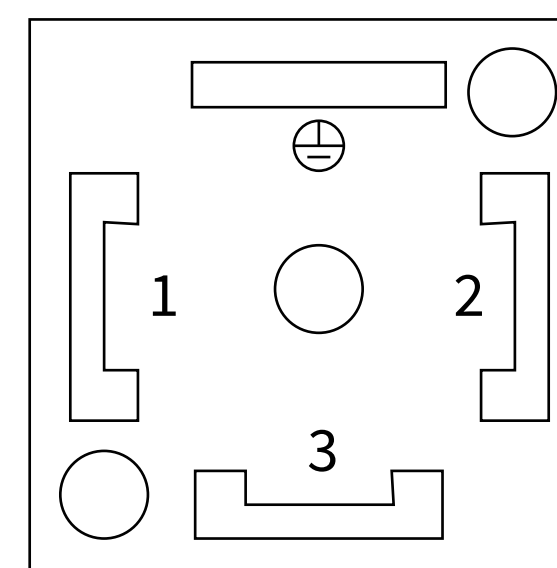

E-MAIL: ventas@potenciaytecnologia.com

www.potenciaytecnologia.com

PBX: 602-884-1108

POTENCIA Y TECNOLOGIA

NDR - 24 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 1A

Potencia:

24W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje

NDR - 60 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 2.5A

Potencia:

60W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje

NDR - 100 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 4.16A

Potencia:

100W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje

NDR - 120 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 5A

Potencia:

120W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje

NDR - 240 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 10A

Potencia:

240W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje

NDR - 480 - 24



Fuente conmutadas montaje en riel

Especificaciones

Alimentación:

100 - 240 VAC

Voltaje de salida de DC:

24V DC 20A

Potencia:

480W

Protección:

Sobre carga y sobre voltaje